

Ozubené tyče

Ozubené tyče POLY CHAIN GT[®] str. **312**

Ozubené tyče
profil - MXL, XL, L str. **313**

Ozubené tyče HTD[®]
profil - 5M, 8M str. **316**

Ozubené tyče GT[®]
profil - 5M, 8M str. **316**


Ozubené tyče GT[®]
profil - 3MR, 5MR str. **318**

Ozubené tyče metrické "T"
profil T2,5 - T5 - T10 str. **320**

Ozubené tyče metrické "CT"
pro řemeny AT5, AT10 str. **323**




Ozubené tyče

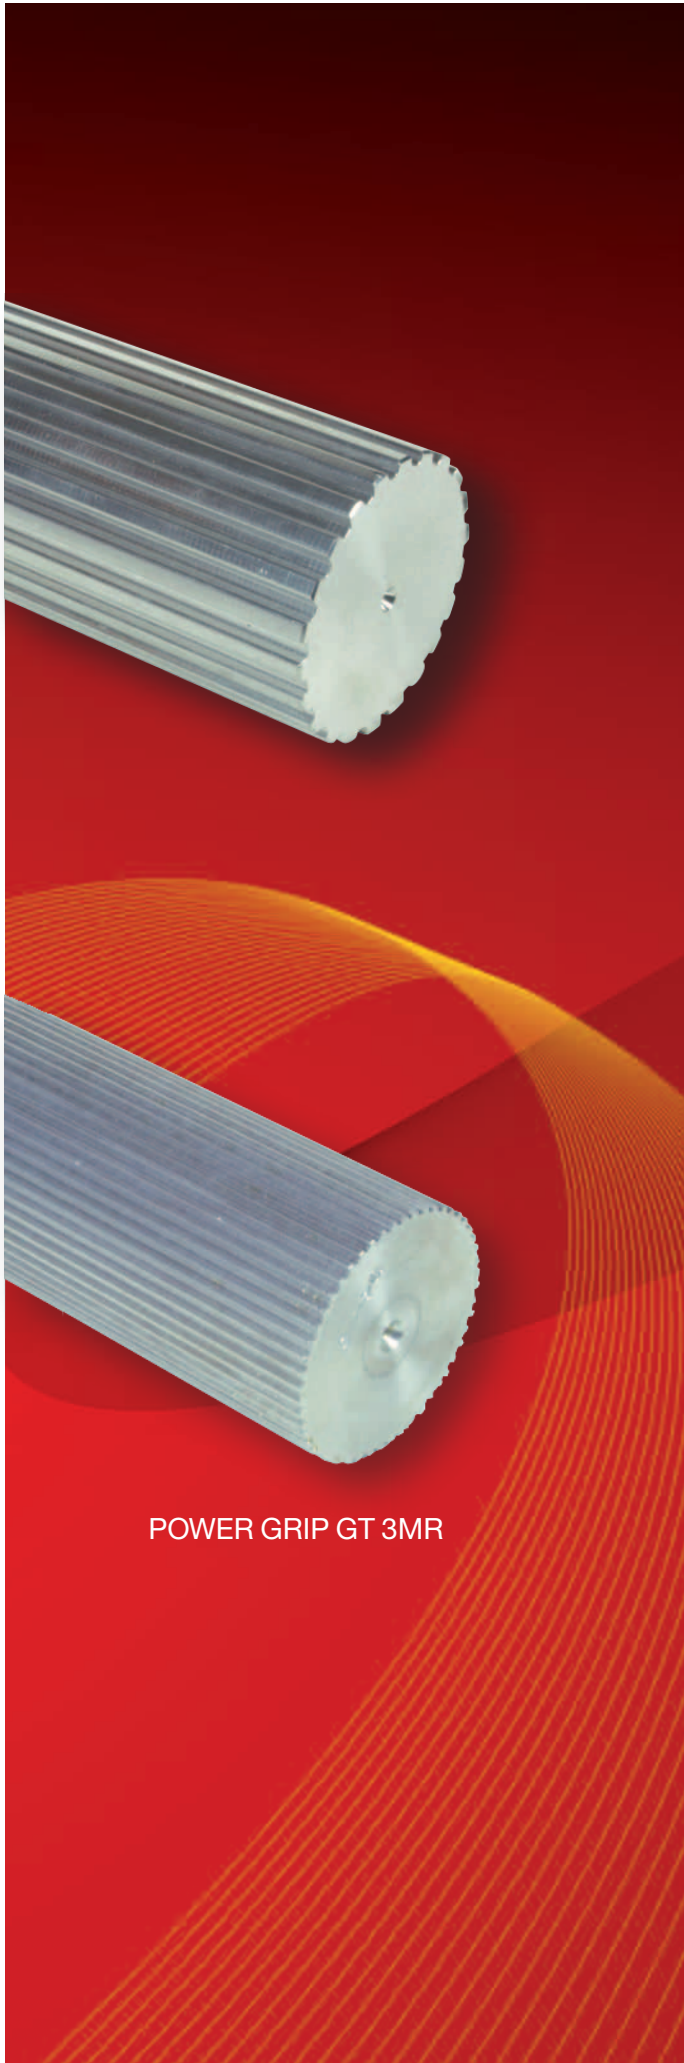


POWER GRIP GT 3MR




XL

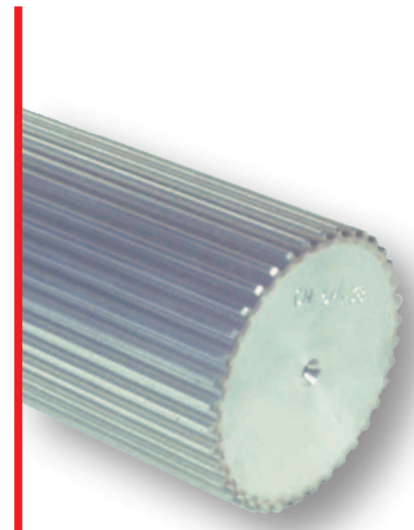

HTD

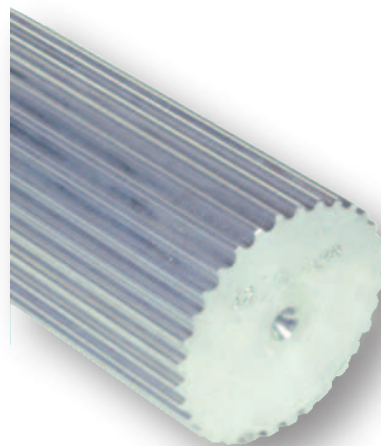


POWER GRIP GT 5MR

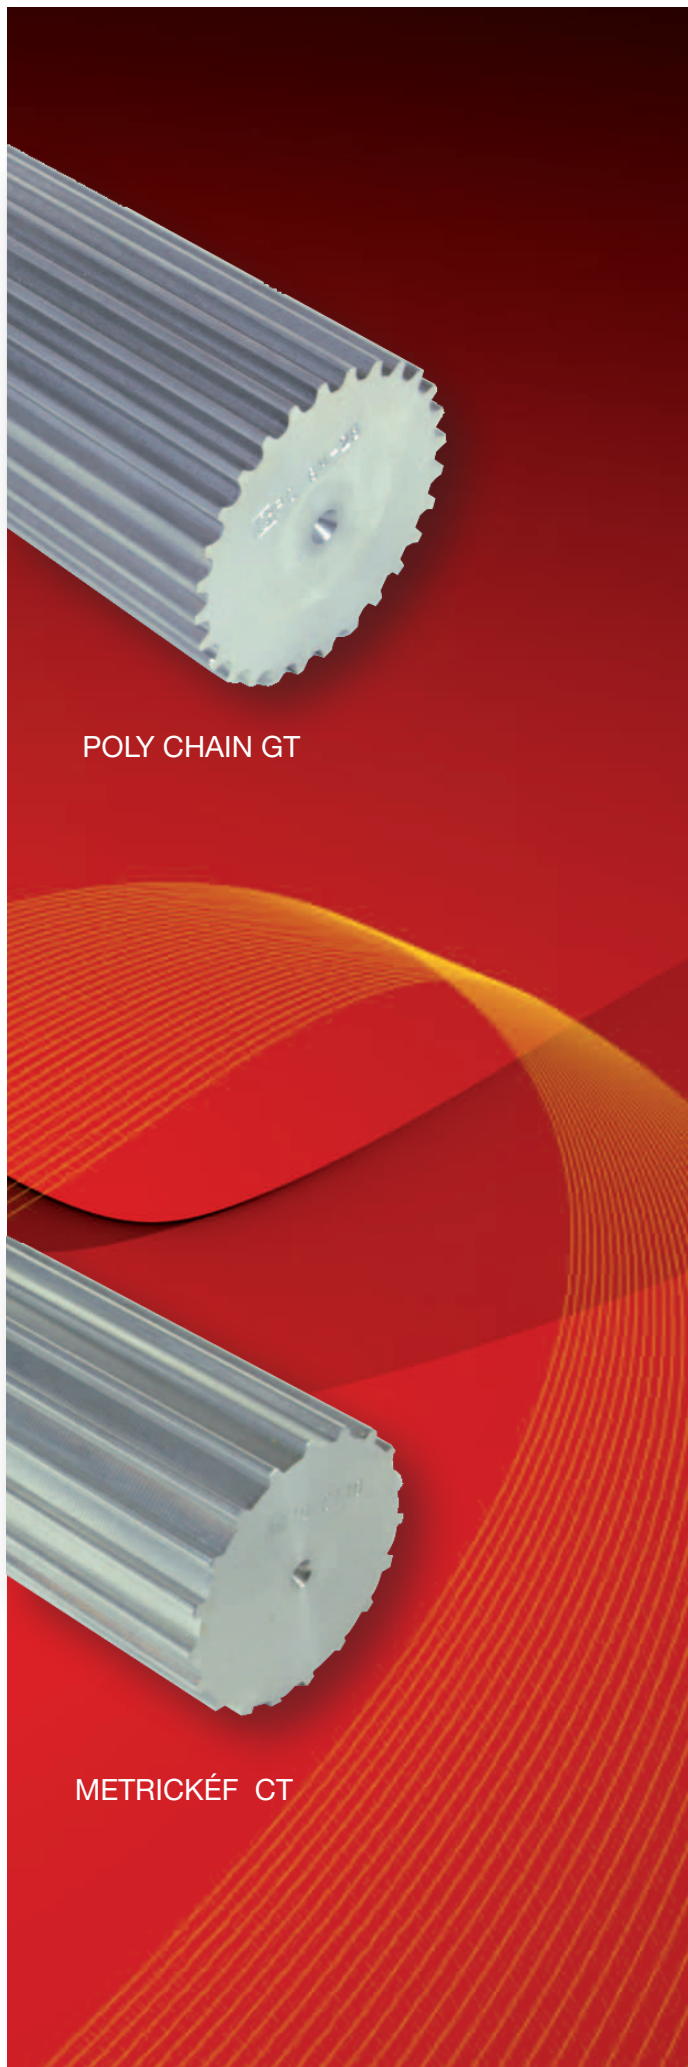

POLY CHAIN GT


METRICKÉF CT

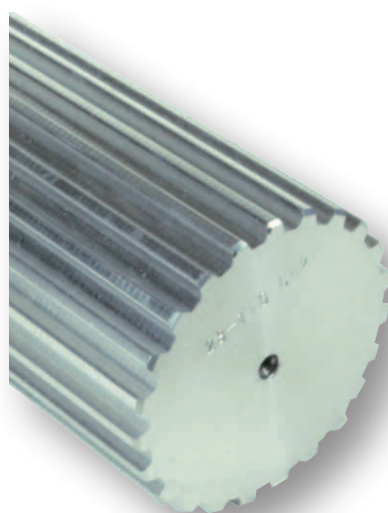

METRICKÉ T



8M - 14M

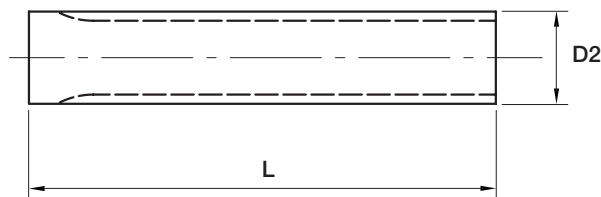

8M (rozteč 8mm)

14M (rozteč 14mm)

Popis	Obj. číslo	Dp	De	L	Bočnice	Hmotnost kg	Popis	Obj. číslo	Dp	De	L	Bočnice	Hmotnost kg
8M-22	48600022	56,02	54,42	180	58	3,2	14M-28	48800028	124,78	121,98	200	153	18,0
8M-25	48600025	63,66	62,06	180	61	4,2	14M-30	48800030	133,69	130,89	200	154	20,8
8M-28	48600028	71,30	69,70	180	62	5,2	14M-32	48800032	142,60	139,80	200	157	23,8
8M-30	48600030	76,39	74,79	180	82	6,0	14M-34	48800034	151,52	148,72	200	158	27,0
8M-32	48600032	81,49	79,89	180	65	6,9	14M-36	48800036	160,43	157,63	200	168	30,3
8M-34	48600034	86,58	84,98	180	66	7,8	14M-38	48800038	169,34	166,54	200	161	33,9
8M-36	48600036	91,67	90,07	180	68	8,9	14M-40	48800040	178,25	175,45	200	162	37,7
8M-38	48600038	96,77	95,17	180	70	10,0	14M-44	48800044	196,08	193,28	200	165	45,9
8M-40	48600040	101,86	100,26	200	77	12,3	14M-48	48800048	213,90	211,11	200	167	54,8
8M-45	48600045	114,59	112,99	200	75	15,4							
8M-48	48600048	122,23	120,63	200	78	17,7							
8M-50	48600050	127,32	125,72	200	80	18,2							
8M-56	48600056	142,60	141,00	200	85	24,5							
8M-60	48600060	152,79	151,19	200	86	28,1							
8M-64	48600064	162,97	161,37	200	90	31,8							
8M-75	48600075	190,99	189,39	200	100	44,0							

Materiál **Ocel C40**
UNI 7845

Náhled k dispozici na
www.chiaravalli.cz




Množství, dostupnost a ceny najdete na obchod.chiaravalli.cz



XL 1/5" (5.08 mm)

Tyče s roztečí XL jsou vyráběny z oceli a hliníku vhodného pro tvrdou anodickou oxidaci.

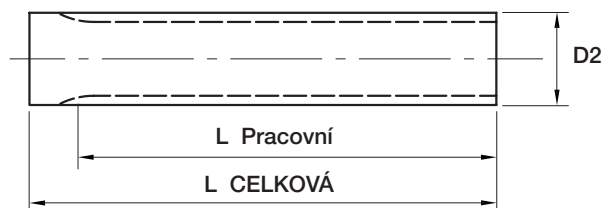

Popis	Obj. číslo ocel	Obj. číslo hliník	Počet zubů	De venkovní	L pracovní	L celková	Hmotnost ocel kg	Hmotnost hliník kg
XL 10	42000010	42003010	10	15,66	125	140	0,07	0,84
XL 11	42000011	42003011	11	17,28	125	140	0,08	0,92
XL 12	42000012	42003012	12	18,90	125	140	0,10	1,20
XL 13	42000013	42003013	13	20,51	125	140	0,11	1,08
XL 14	42000014	42003014	14	22,13	132	140	0,13	1,12
XL 15	42000015	42003015	15	23,75	132	140	0,16	1,44
XL 16	42000016	42003016	16	25,36	140	140	0,18	1,27
XL 17	42000017	42003017	17	26,98	140	140	0,20	1,31
XL 18	42000018	42003018	18	28,60	140	140	0,23	1,51
XL 19	42000019	42003019	19	30,22	140	140	0,26	1,70
XL 20	42000020	42003020	20	31,83	140	140	0,28	1,60
XL 21	42000021	42003021	21	33,45	160	160	0,36	2,06
XL 22	42000022	42003022	22	35,07	160	160	0,40	2,12
XL 23	42000023	42003023	23	36,60	160	160	0,44	2,32
XL 24	42000024	42003024	24	38,30	160	160	0,48	2,41
XL 25	42000025	42003025	25	39,93	160	160	0,51	2,75
XL 26	42000026	42003026	26	41,53	160	160	0,56	2,79
XL 27	42000027	42003027	27	43,15	160	160	0,60	3,90
XL 28	42000028	42003028	28	44,77	160	160	0,65	3,41
XL 29	42000029	42003029	29	46,39	160	160	0,70	3,42
XL 30	42000030	42003030	30	48,00	160	160	0,75	3,78
XL 32	42000032	42003032	32	51,24	160	160	0,87	3,93
XL 33	42000033	42003033	33	52,76	160	160	0,92	4,00
XL 34	42000034	42003034	34	54,47	160	160	0,98	4,48
XL 35	42000035	42003035	35	56,09	160	160	1,04	4,50
XL 36	42000036	42003036	36	57,7	160	160	1,1	4,60
XL 38	42000038	42003038	38	60,94	160	160	1,23	5,15
XL 39	42000039	42003039	39	62,56	160	160	1,3	5,20
XL 40	42000040	42003040	40	64,17	160	160	1,37	5,75
XL 41	42000041	42003041	41	65,79	160	160	1,43	6,00
XL 42	42000042	42003042	42	67,41	160	160	1,51	6,10
XL 43	42000043	42003043	43	69,02	160	160	1,58	6,50
XL 44	42000044	42003044	44	70,64	160	160	1,65	6,60
XL 48	42000048	42003048	48	77,11	160	160	1,98	7,57
XL 56	42000056	42003056	56	90,04	160	160	2,71	10,66
XL 60	42000060	42003060	60	96,51	160	160	3,1	10,90
XL 72	42000072	42003072	70	115,92	160	160	4,52	15,20

Materiál **Ocel C40
UNI 7845**

Hliník

Náhled k dispozici na
www.chiaravalli.cz




Množství, dostupnost a ceny najdete na obchod.chiaravalli.cz



HTD® 5M (Rozteč 5 mm)


Material hliník vhodný pro anodickou oxidaci.

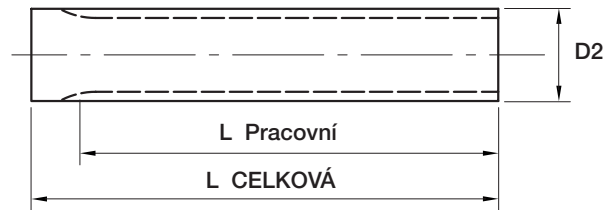

Popis	Obj. číslo	Počet zubů	Dp výpočtový	De venkovní	L pracovní	L celková	Hmotnost kg
5M- 12	40200012	12	19,10	17,96	150	160	0,08
5M- 13	40200013	13	20,69	19,55	150	160	0,10
5M- 14	40200014	14	22,28	21,14	175	200	0,16
5M- 15	40200015	15	23,87	22,73	175	200	0,19
5M- 16	40200016	16	25,47	24,33	175	200	0,21
5M- 17	40200017	17	27,06	25,92	175	200	0,24
5M- 18	40200018	18	28,65	27,51	200	200	0,27
5M- 19	40200019	19	30,24	29,1	200	200	0,31
5M- 20	40200020	20	31,83	30,69	200	200	0,35
5M- 21	40200021	21	33,42	32,28	200	200	0,39
5M- 22	40200022	22	35,02	33,88	200	200	0,43
5M- 23	40200023	23	36,61	35,47	200	200	0,48
5M- 24	40200024	24	38,20	37,06	200	200	0,52
5M- 25	40200025	25	39,79	38,65	200	200	0,57
5M- 26	40200026	26	41,38	40,24	200	200	0,62
5M- 27	40200027	18	42,97	41,83	200	200	0,67
5M- 28	40200028	28	44,56	43,42	200	200	0,73
5M- 30	40200030	30	47,75	46,61	200	200	0,84
5M- 32	40200032	32	50,93	49,79	200	200	0,97
5M- 34	40200034	34	54,11	52,97	200	200	1,11
5M- 36	40200036	36	57,30	56,16	200	200	1,25
5M- 38	40200038	38	60,48	59,34	200	200	1,40
5M- 40	40200040	40	63,66	62,52	200	200	1,55
5M- 42	40200042	42	66,85	65,71	200	200	1,73
5M- 44	40200044	44	70,03	68,89	200	200	1,90
5M- 45	40200045	46	71,62	70,48	200	200	1,99
5M- 48	40200048	48	76,40	75,26	200	200	2,27
5M- 50	40200050	52	79,58	78,44	200	200	2,48
5M- 60	40200060	60	95,5	94,36	200	200	3,60
5M- 72	40200072	72	114,59	113,45	200	200	5,28

Material **Hliník**

Náhled k dispozici na
www.chiaravalli.cz

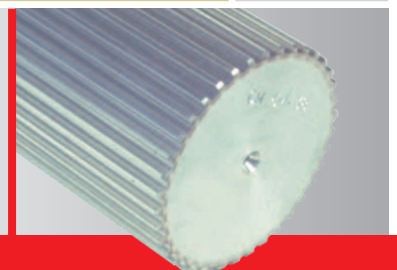


Množství, dostupnost a ceny najdete na obchod.chiaravalli.cz



T 2.5 (rozteč 2.5 mm)

Tyče s roztečí T 2.5 jsou vyráběny pouze z hliníku vhodného pro anodickou oxidaci.

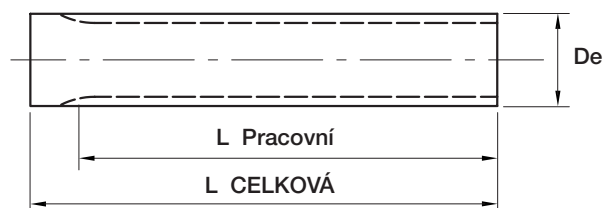

Popis	Obj. číslo	Počet zubů	De venkovní	L pracovní	L celková	Hmotnost kg
T 2,5- 10	45020010	10	7,45	50	75	0,008
T 2,5- 12	45020012	12	9,00	50	75	0,012
T 2,5- 13	45020013	13	9,80	50	75	0,015
T 2,5- 14	45020014	14	10,60	50	75	0,017
T 2,5- 15	45020015	15	11,40	50	75	0,019
T 2,5- 16	45020016	16	12,20	50	75	0,025
T 2,5- 17	45020017	17	13,00	50	75	0,027
T 2,5- 18	45020018	18	13,80	50	75	0,03
T 2,5- 19	45020019	19	14,60	90	120	0,052
T 2,5- 20	45020020	20	15,40	90	120	0,057
T 2,5- 21	45020021	21	16,20	90	120	0,06
T 2,5- 22	45020022	22	17,00	125	140	0,077
T 2,5- 24	45020024	24	18,55	125	140	0,093
T 2,5- 26	45020026	26	20,15	125	140	0,10
T 2,5- 27	45020027	27	20,95	125	140	0,121
T 2,5- 28	45020028	28	21,75	125	140	0,131
T 2,5- 29	45020029	29	22,55	125	140	0,139
T 2,5- 30	45020030	30	23,55	125	140	0,152
T 2,5- 32	45020032	32	24,95	125	140	0,172
T 2,5- 34	45020034	34	26,55	125	140	0,195
T 2,5- 35	45020035	35	27,35	132	140	0,21
T 2,5- 36	45020036	36	28,10	132	140	0,22
T 2,5- 38	45020038	38	29,70	140	140	0,25
T 2,5- 40	45020040	40	31,30	140	140	0,28
T 2,5- 42	45020042	42	32,90	140	140	0,31
T 2,5- 44	45020044	44	34,50	140	140	0,34
T 2,5- 45	45020045	45	35,30	140	140	0,36
T 2,5- 48	45020048	48	37,70	140	140	0,41
T 2,5- 50	45020050	50	39,29	160	160	0,51
T 2,5- 60	45020060	60	47,25	160	160	0,74
T 2,5- 65	45020065	65	51,20	160	160	0,90
T 2,5- 70	45020070	70	55,20	160	160	1,01
T 2,5- 72	45020072	72	26,80	160	160	1,07
T 2,5- 90	45020090	90	71,12	160	160	1,64
T 2,5- 100	45020100	100	79,08	160	160	2,09

Materiál **Hliník**

Tyče s roztečí T 20 jsou vyráběny pouze na poptávku.


Náhled k dispozici na
www.chiaravalli.cz





T 5 (rozteč 5 mm)

Tyče s roztečí T 5 jsou vyráběny pouze z hliníku vhodného pro anodickou oxidaci.

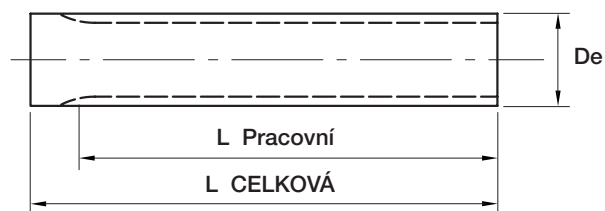

Ozubené tyče metrické "T" 5 (rozteč 5 mm)

Popis	Obj. číslo	Počet zubů	De venkovní	L pracovní	L celková	Hmotnost kg
T 5- 10	45050010	10	15,05	125	140	0,065
T 5- 11	45050011	11	16,65	125	140	0,08
T 5- 12	45050012	12	18,25	125	140	0,095
T 5- 13	45050013	13	19,85	125	140	0,111
T 5- 14	45050014	14	21,45	140	140	0,13
T 5- 15	45050015	15	23,05	140	140	0,153
T 5- 16	45050016	16	24,60	140	140	0,174
T 5- 17	45050017	17	26,20	140	140	0,195
T 5- 18	45050018	18	27,00	140	140	0,223
T 5- 19	45050019	19	29,40	140	140	0,245
T 5- 20	45050020	20	31,00	160	160	0,31
T 5- 21	45050021	21	32,70	160	160	0,33
T 5- 22	45050022	22	34,15	160	160	0,36
T 5- 23	45050023	23	35,85	160	160	0,4
T 5- 24	45050024	24	37,40	160	160	0,44
T 5- 25	45050025	25	38,95	160	160	0,48
T 5- 26	45050026	26	40,60	160	160	0,53
T 5- 27	45050027	27	42,20	160	160	0,57
T 5- 28	45050028	28	43,75	160	160	0,61
T 5- 29	45050029	29	45,35	160	160	0,66
T 5- 30	45050030	30	46,95	160	160	0,69
T 5- 32	45050032	32	50,10	160	160	0,81
T 5- 34	45050034	34	53,25	160	160	0,91
T 5- 35	45050035	35	54,85	160	160	0,98
T 5- 36	45050036	36	56,45	160	160	1,04
T 5- 37	45050037	37	58,06	160	160	1,10
T 5- 38	45050038	38	59,65	160	160	1,17
T 5- 40	45050040	40	62,85	160	160	1,33
T 5- 42	45050042	42	66,00	160	160	1,43
T 5- 44	45050044	44	69,20	160	160	1,58
T 5- 45	45050045	45	70,80	160	160	1,65
T 5- 46	45050046	46	82,40	160	160	1,72
T 5- 48	45050048	48	75,55	160	160	1,88
T 5- 50	45050050	50	78,75	160	160	2,05
T 5- 60	45050060	60	94,65	160	160	3,0
T 5- 72	45050072	72	113,75	160	160	4,34
T 5- 80	45050080	80	126,48	160	160	5,38
T 5- 90	45050090	90	142,40	160	160	6,84
T 5- 100	45050100	100	158,31	160	160	8,46

Materiál **Hliník**

Tyče s roztečí T 20 jsou vyráběny pouze na poptávku.

Náhled k dispozici na
www.chiaravalli.cz




Množství, dostupnost a ceny najdete na obchod.chiaravalli.cz



T 10 (rozteč 10 mm)

Tyče s roztečí T 10 jsou vyráběny pouze z hliníku vhodného pro anodickou oxidaci.

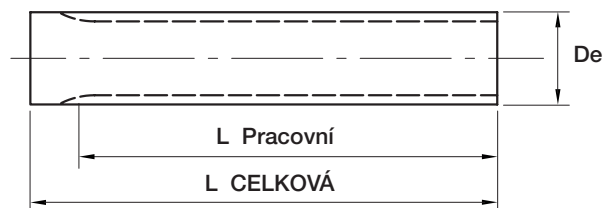

Popis	Obj. číslo	Počet zubů	De venkovní	L pracovní	L celková	Hmotnost kg
T 10- 10	45100010	10	29,98	140	140	0,23
T 10- 11	45100011	11	33,16	140	140	0,29
T 10- 12	45100012	12	36,35	140	140	0,35
T 10- 13	45100013	13	39,55	140	140	0,42
T 10- 14	45100014	14	42,70	160	160	0,56
T 10- 15	45100015	15	45,90	160	160	0,66
T 10- 16	45100016	16	49,10	160	160	0,76
T 10- 17	45100017	17	52,25	160	160	0,86
T 10- 18	45100018	18	55,45	160	160	0,99
T 10- 19	45100019	19	58,65	160	160	1,10
T 10- 20	45100020	20	61,80	160	160	1,22
T 10- 21	45100021	21	65,00	160	160	1,32
T 10- 22	45100022	22	68,15	160	160	1,45
T 10- 23	45100023	23	71,35	160	160	1,60
T 10- 24	45100024	24	74,55	160	160	1,76
T 10- 26	45100026	26	80,90	160	160	2,08
T 10- 28	45100028	28	87,25	160	160	2,44
T 10- 30	45100030	30	93,65	160	160	2,84
T 10- 32	45100032	32	100,00	160	160	3,25
T 10- 34	45100034	34	106,40	160	160	3,69
T 10- 36	45100036	36	112,75	160	160	4,15
T 10- 38	45100038	38	119,10	160	160	4,62
T 10- 40	45100040	40	125,45	160	160	5,15
T 10- 45	45100045	45	141,40	160	160	6,59
T 10- 48	45100048	48	150,95	160	160	7,55
T 10- 60	45100060	60	189,15	160	160	11,78
T 10- 72	45100072	72	227,29	160	160	17,16

Materiál **Hliník**

Tyče s roztečí T 20 jsou vyráběny pouze na poptávku.

Náhled k dispozici na
www.chiaravalli.cz




Množství, dostupnost a ceny najdete na obchod.chiaravalli.cz



CT 5 (rozteč 5 mm)

Tyče s roztečí CT 5 jsou vyráběny pouze z hliníku vhodného pro anodickou oxidaci.

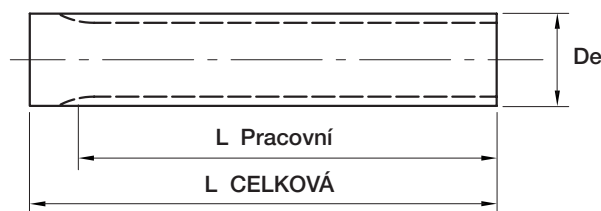


Ozubené tyče "CT" pro metrické řemeny "AT" 5 (rozteč 5 mm)

Popis	Obj. číslo	Počet zubů	De venkovní	L pracovní	L celková	Hmotnost kg
CT5- 12	46050012	12	17,85	140	140	0,08
CT5- 13	46050013	13	19,45	140	140	0,10
CT5- 14	46050014	14	21,05	140	140	0,12
CT5- 15	46050015	15	22,65	140	140	0,14
CT5- 16	46050016	16	24,20	140	140	0,15
CT5- 18	46050018	18	27,40	140	140	0,20
CT5- 19	46050019	19	29,00	140	140	0,23
CT5- 20	46050020	20	30,60	160	160	0,30
CT5- 21	46050021	21	32,30	160	160	0,33
CT5- 22	46050022	22	33,85	160	160	0,36
CT5- 23	46050023	23	35,45	160	160	0,40
CT5- 24	46050024	24	37,00	160	160	0,44
CT5- 25	46050025	25	38,55	160	160	0,47
CT5- 26	46050026	26	40,20	160	160	0,51
CT5- 28	46050028	28	43,25	160	160	0,60
CT5- 30	46050030	30	46,55	160	160	0,69
CT5- 32	46050032	32	49,70	160	160	0,81
CT5- 34	46050034	34	52,85	160	160	0,90
CT5- 36	46050036	36	56,05	160	160	1,02
CT5- 38	46050038	38	59,25	160	160	1,14
CT5- 40	46050040	40	62,45	160	160	1,28
CT5- 42	46050042	42	65,60	160	160	1,41
CT5- 44	46050044	44	68,80	160	160	1,55
CT5- 46	46050046	46	72,00	160	160	1,70
CT5- 48	46050048	48	75,15	160	160	1,85
CT5- 52	46050052	52	81,55	160	160	2,19
CT5- 56	46050056	56	87,90	160	160	2,55
CT5- 60	46050060	60	94,25	160	160	2,94
CT5- 64	46050064	64	100,65	160	160	3,36
CT5- 72	46050072	72	113,35	160	160	4,29

Materiál **Hliník**

Ozubené tyče s roztečí CT 20 jsou vyráběny pouze na poptávku.

Náhled k dispozici na www.chiaravalli.cz



Množství, dostupnost a ceny najdete na obchod.chiaravalli.cz

